


GPS リセット手順（必要に応じてご利用ください）

✓ どのような時に GPS リセットが必要か？



GPS モジュールからの応答がなくドライブレコーダーが起動しなくなる状態（以下の事象）が発生した場合は次に記載しております手順を実施いただくことで起動できるようになります。

①電源ランプ点滅+LED2 ランプ点灯

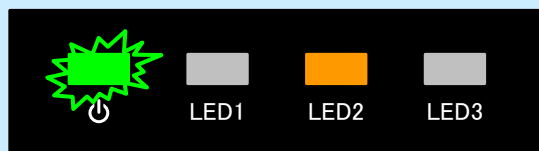

②電源ランプ点滅+LED1 ランプ点灯+LED2 ランプ点灯



✓ GPS モジュールリセット手順



以下の手順でもドライブレコーダーが正常に起動しない場合または本事象が再発する場合はお問い合わせ先までご相談ください。

順番	手順	確認点
1	20 分以上エンジンを ON してください。 （走行していただいても問題ありません）	
2	エンジンを OFF し、5 分程度は OFF 状態としてください。 （5 分未満でエンジン ON すると自動復旧出来ないことがあります。 その場合、順番 1 から操作をお願いします。）	
3	再度エンジンを ON してください。	
4	右のランプ状態となっていることを確認してください。 （GPS モジュールが復旧し、ドライブレコーダーが正常に起動できる 状態となっているか確認してください）	電源 LED のみ点灯します

■お問い合わせ先

「doco です car」担当

TEL：0120-861-374

Mail：doco-car@ntt.com